



Handleiding Self-Lift

Praktische richtlijnen tijdens het opstellen.

- Gebruik steeds werkhandschoenen tijdens het opstellen.
- De hoek van de ladder mag nooit kleiner zijn dan 70°.
- De ladder altijd bovenaan vastmaken en ondersteunen met steunbuis.
- Het is verboden op de ladder te klimmen en op het meubelplateau te staan.
- Tijdens het installeren de kabel altijd gespannen houden zodat de veiligheid aan de motor contact geeft.
- Steeds beide stekkers van de afstandsbediening en de automatische stop insteken.

Opstellen ladderlift.

- Ladder met kabelwielletjes omhoog hijsen. (Foto 1 & 2)
- Aan de bovenkant moet steeds het laddergedeelte komen dat voorzien is van de stopschakelaar en het kabelwielletje.
- Langs de onderzijde ladders toevoegen tot de gewenste hoogte. Motor als laatste toevoegen. (Foto 3)

1



2



3





- De ladders aan elkaar bevestigen door middel van bijgevoegde bouten. (De ronding van de bouten en de rondsels steeds aan de buitenzijde plaatsen en enkel handvast draaien). (Foto4)
- In het raam de ladder vastmaken met beveiligingsbuis en of lint.
- Elektrische fiches van afstandsbediening en automatische stop in de stopcontacten van de motor steken. (Foto5)

4




5



- Contact van automatische stop op bovenste ladder bevestigen met klem, niet demonteren. (Foto6)
- Met afstandsbediening de kabel (met haak) ontspannen en deze rond het wieltje op de bovenste ladder tegen de klok in laten teruglopen naar de slede. (Foto7,8)
- Vervolgens de haak van de kabel aan het oog van de slede bevestigen. (Foto9)
- **Zorg dat de kabel altijd gespannen is bij het afwikkelen.**

6

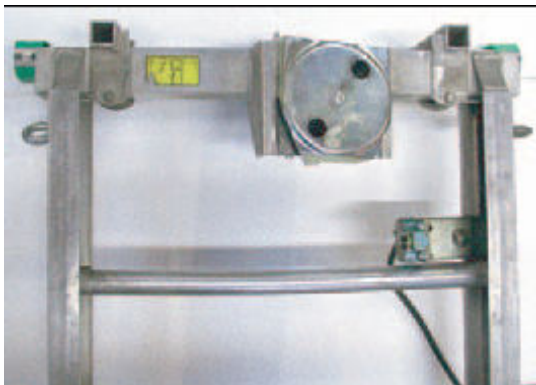

7



8



9






- Meubelbak bevestigen op slede en horizontaal brengen. (Foto10,11)
- Alle pennen borgen met splitpennen.
- Zijwanden bevestigen aan meubelbak (horizontaal of verticaal). (Foto12)
- Met afstandsbediening de meubelbak bedienen. (Foto13)
- Steeds de ladder ondersteunen met bijgevoegde buis. (Foto14)

10

11

12

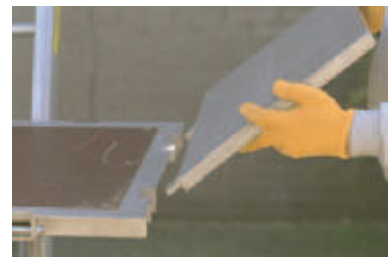

13

14



Afbreken ladderlift.

- Gebruik steeds werkhandschoenen tijdens het afbreken.
- Meubelbak van slede nemen.
- Kabel ontkoppelen van slede en laten oprollen met afstandsbediening + lichte handspanning.
- **Steeds kabel gespannen houden.**
- Haak aan de veer op de motor bevestigen, niet opspannen.
- Ladder aan onderzijde losmaken en ladder per ladder demonteren.
- Elektrische draden ontkoppelen.